

2チャンネル デジタル パワーアンプ

HIT-DPA0402

仕様書

■概要

- ・ 40W/8Ω (60W /4Ω) x 2 のデジタルパワーアンプ と 2 入力 のミキサーを内蔵した小型パワーアンプ。
- ・ モノラル動作により 120W (8Ω) の高出力が可能。
- ・ 入力 はモノラル 1ch(バランス)、ステレオ 1ch(アンバランス)を装備。
- ・ モノラル入力はマイク / ラインの切り換えが可能。マイク時には ローカットフィルター (100Hz)が動作。
- ・ モノラル動作時にはステレオ入力をモノミックス。
- ・ ミックス出力を装備。
- ・ AC アウトレットを装備。(非連動 1 系統)
- ・ 底面に小型スピーカーと同仕様の金具取付ネジ穴を装備。
- ・ 聴感を重視した設計によりデジタル臭さを排除し、高分解能かつ奥行感のある自然な音質を実現。

■仕様

INPUT 1 端子(モノラル)

端子形状 : XLR-3-31 タイプ/TRS 標準ジャック x 1
入力インピーダンス : 10kΩ 以上(バランス)
入力感度 : MIC -40dBu, LINE -1dBu
最大入力レベル : MIC -24dBu, LINE +22dBu

INPUT 2 端子(ステレオ)

端子形状 : ピンジャック x 2
入力インピーダンス : 5kΩ 以上
入力感度 : -1dBu
最大入力レベル : +20dBu

MIX OUT 端子(ステレオ)

端子形状 : ピンジャック x 2
出力インピーダンス : 200Ω
定格時出力レベル : +9dBu


スピーカー出力端子

端子形状 : プッシュターミナル
負荷インピーダンス : ステレオ 4~16Ω, モノラル 8~16Ω
定格出力 : ステレオ 40W (8Ω), 60W (4Ω)
モノラル 120W (8Ω)
ひずみ率 : 0.2%以下 (8Ω, 1kHz, 20W)
周波数特性 : 10Hz~40kHz (4Ω, +1/-3dB)
S/N 比 : 95dB 以上 (INPUT2, IHF-A.)

一般

寸法 : 112mm(W) x 66mm(H) x 262mm(D)
(突起部含まず)
質量 : 約 1.7kg
電源 : AC100V 50/60Hz
AC アウトレット : 非連動 1 系統 500W
消費電力 : 40W (電気用品安全法, 1/8 出力)
180W (4Ω 定格出力時)

■寸法図

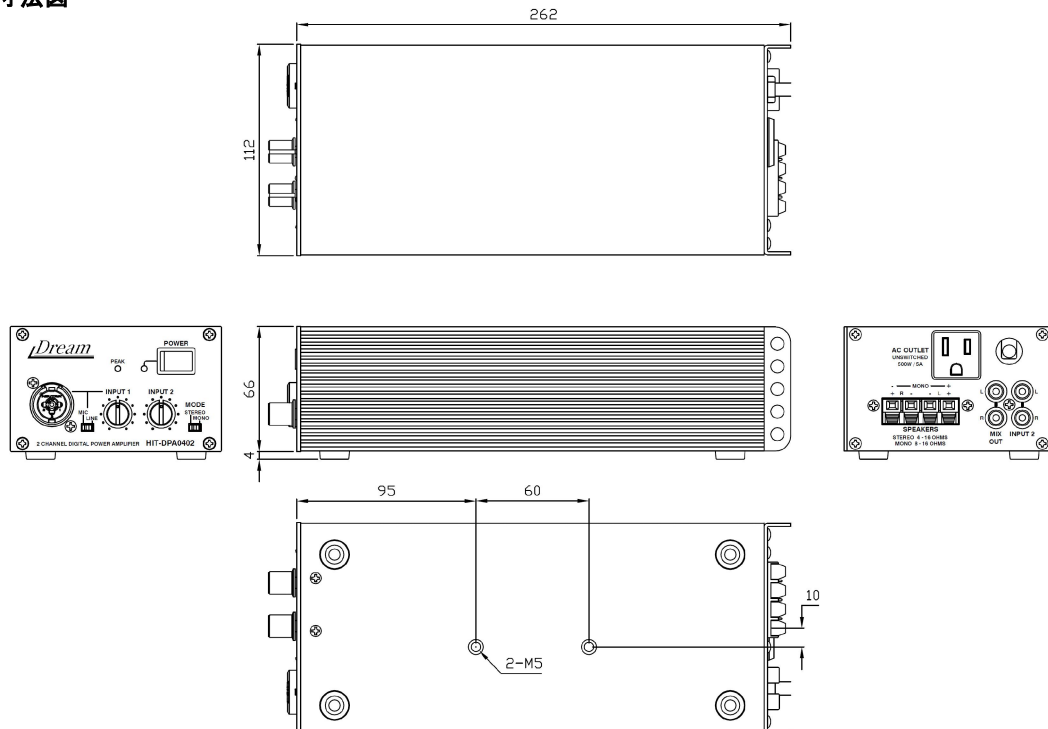

Unit : mm