
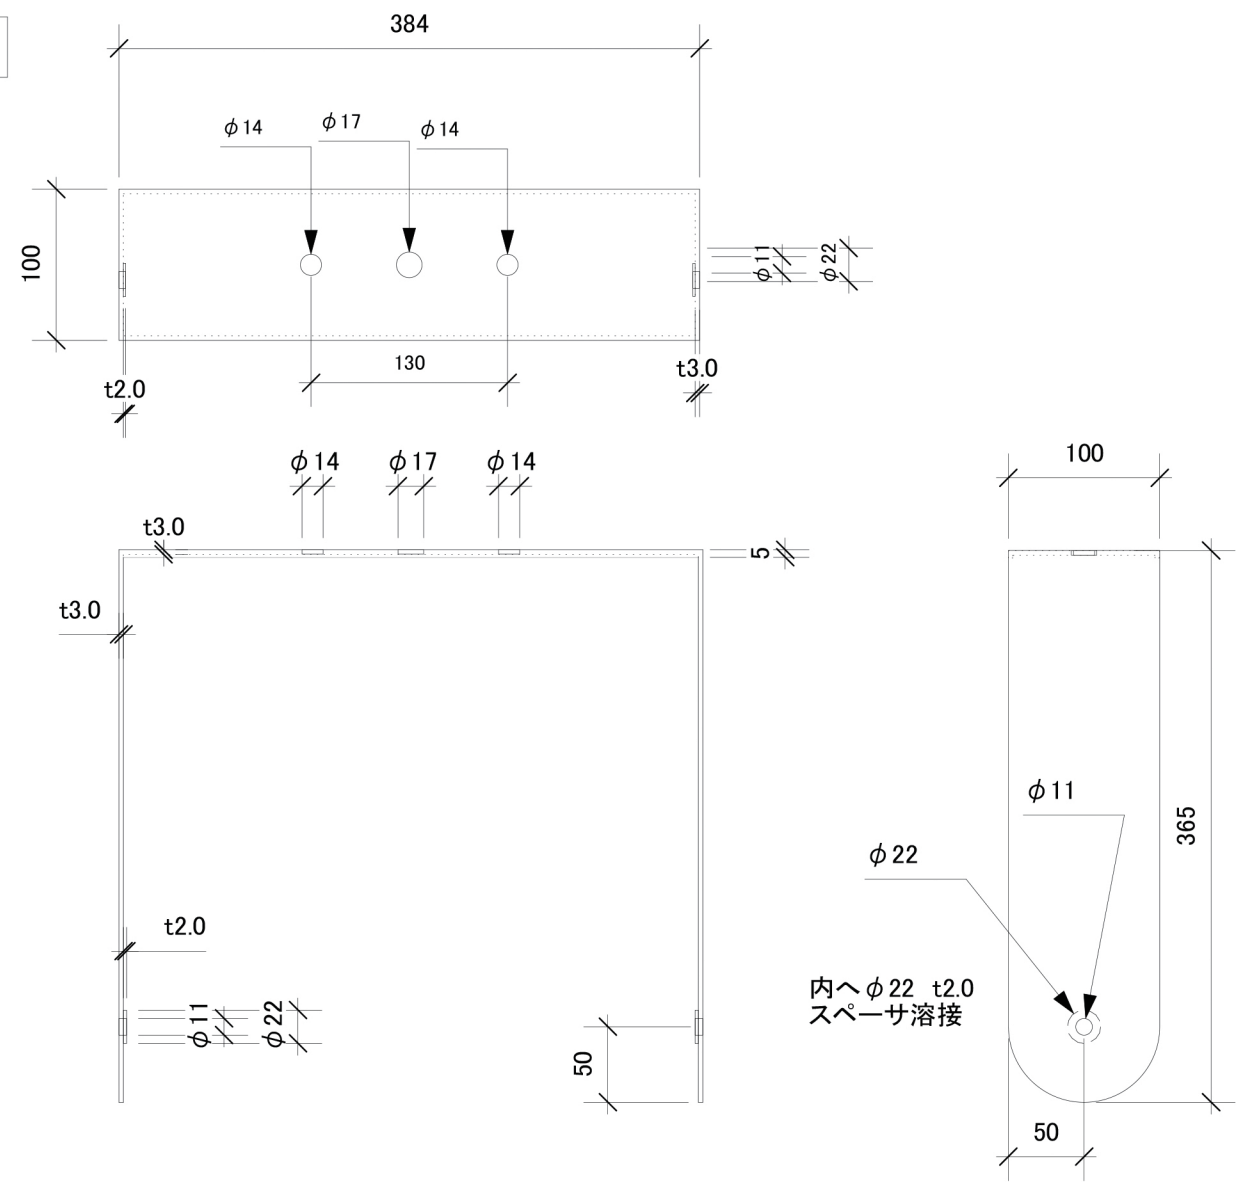


HIT-S6001W(T) 本体

取付金具

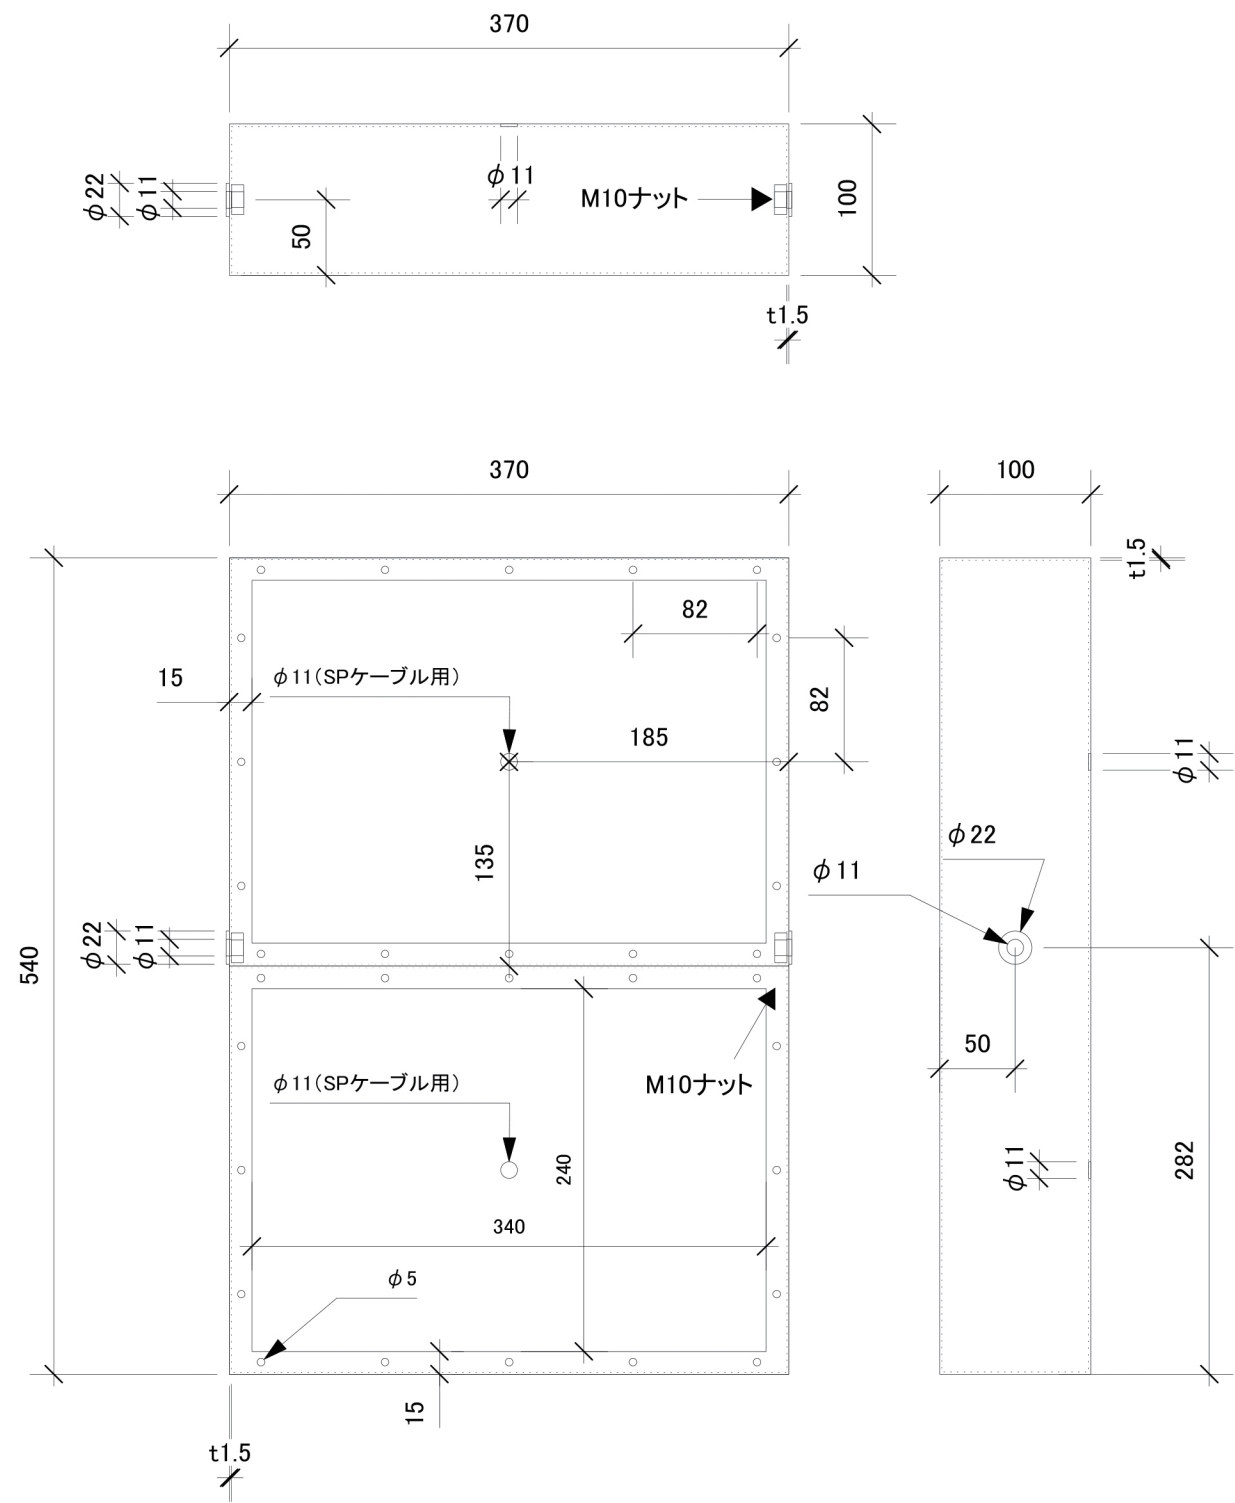

使用ユニット (2基使用) ※印は一基分のスペックです。	形式	FPS2030M3P1R (Multi-cell Microtransducer Array)
	インピーダンス	8Ω ※
	定格入力	125W ※
	最大入力	250W ※
	出力音圧レベル	92dB(W/m)
指向特性	垂直	65° (1kHz) 10° (8kHz)
	水平	80° (1kHz) 10° (8kHz)
入力端子	オーダーメイド	
本体寸法・重量	540mm × 370mm × 100mm (H × W × D) ・ 16.5kg	
取付金具寸法・重量	340mm × 384mm × 100mm (H × W × D) ・ 3.5kg	

HIT-S6001W(T)	株式会社ドリーム	TEL 045-531-5331	
SCALE 1/5	〒223-0057 横浜市港北区新羽町1694-1	FAX 045-531-5339	2018 / 11 / 29