


cyberTEQ-m

20ポート・ギガビットマネージドスイッチ・システム



- ・光メディアコンバーターを搭載した、ギガビットスイッチシステム ※1
 - ・オプティカルポートにより 550m の伝送が可能 ※1
 - ・VLAN 設定による自由なポートレイアウトが可能 ※2
 - ・電源の二重化設定（100V/AC 及び 12V/DC 入力に対応） ※3
 - ・オプションモジュールにより、各種データをメインフレーム間で直接伝送
- ※1 cyberTEQ-mc² にはオプティカルポートは搭載されません。
 ※2 設定変更はオプションになります。
 ※3 DC 電源回路、スロットモジュールは別売りになります。

Main Frame



リアパネル



cyberTEQ-mf² MainFrame

UpLink ポート×4 (opticalCON DUO×2, etherCON×2)



cyberTEQ-mfc MainFrame

UpLink ポート×4 (opticalCON DUO×1, etherCON×3)




cyberTEQ-mc² MainFrame

UpLink ポート×4 (etherCON×4)



基本ポート設定

- | | | |
|--|--|---|
| UpLinkA | メイン | コントロール |
| UpLinkB | サブ | スロット |

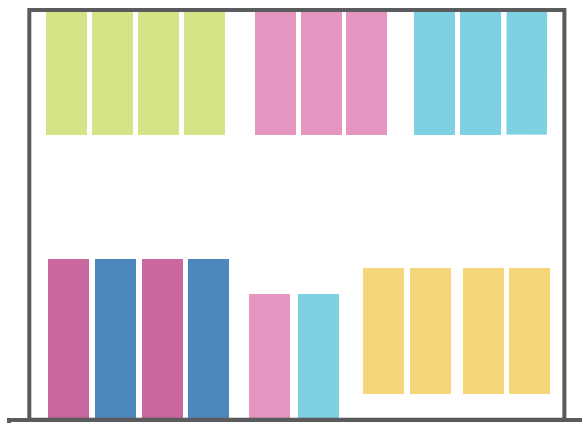

セッティング例

