


S-3001図面

フラットパネルスピーカーシステム HIT シリーズ  
単一指向性 平面波スピーカー

CLD HIT-S3001カスタムモデル

- タイプ : 単一指向型 シングルアンプ駆動
- 仕様ユニット : 平面波スピーカーユニット1 基実装
- インピーダンス : 8 Ω
- 許容入力 : 7.5 W
- 出力レベル : 83dB at 1w1m
- 周波数特性 : 250Hz ~ 10kHz(-10dB)
- 指向特性 : 垂直 100° 水平 30° (2kHz -6dB)
- 入力コネクター : ケーブル直出し (Belden #8460 2芯)
- 各芯割当 : 黒 (+) 白 (-)
- キャビネット : ステンレス スティール
- 取り付けポイント : M8 埋め込みナット (位置は図面にて)
- 寸法 : H200mm W400mm D73mm(キャビネットのみは70mm)
- 重量 : 約3.5 kg
- カラー : ナチュラル ステンレス、 黒、 特注色可能
- 付属品 : 特になし

※ 仕様は予告無く変更する場合があります  
※ 特注にて仕様変更可能です

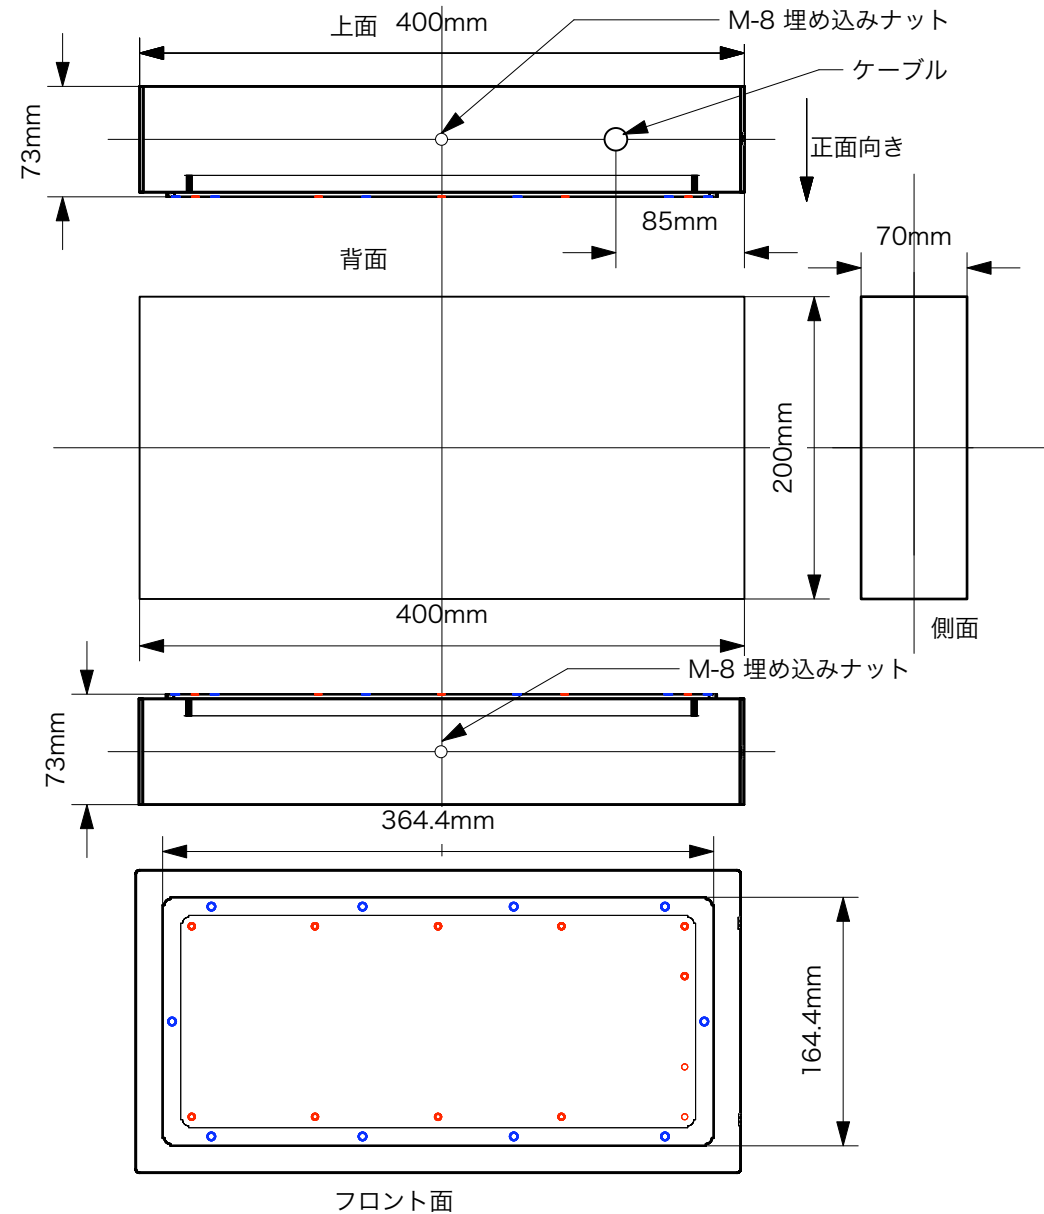

HIT-S3001	株式会社ドリーム	TEL045-531-5331	SCALE 1/5
仕様書	〒2223-0057横浜市港北区新羽町 1694-1	FAX045-531-5339	用紙 A4