

# JustHit JC1

## システムコントローラー 仕様書

### ◇ 概要

- ・ 3次元指向性制御と優れた遠達性、明瞭度を持つ拡声システム *JustHit* を構成するシステムコントローラー
- ・ JB1 マルチセルブロックを最大 32 台制御可能
- ・ カテゴリー 5e STP ケーブル 1 本で 96kHz 24bit までのデジタルオーディオ信号 6 チャンネルと制御信号を送信
- ・ 5 種類の指向性パターンの選択と、オーディオ信号のレベル調整が可能
- ・ LAN による PC からの制御が可能
- ・ 付属のラックマウント金具で EIA 規格 19 インチラックにマウント可能 (2U サイズ)

### ◇ 仕様

#### AES/EBU INPUT 端子

端子形状	XLR-3-31 タイプ
端子数	3
サンプリング周波数	96kHz
ビット長	24bit

#### 一般

寸法	430mm(W) x 88mm(H) x 230mm(D) (突起部含まず)
質量	約 2.4kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	5W


#### OUTPUT 端子

端子形状	RJ45 イーサコン
端子数	1
適合ケーブル	カテゴリー 5e STP ケーブル
ケーブル長	最大 100m

#### LAN

端子形状	RJ45 イーサコン
端子数	1

### ◇ 寸法図

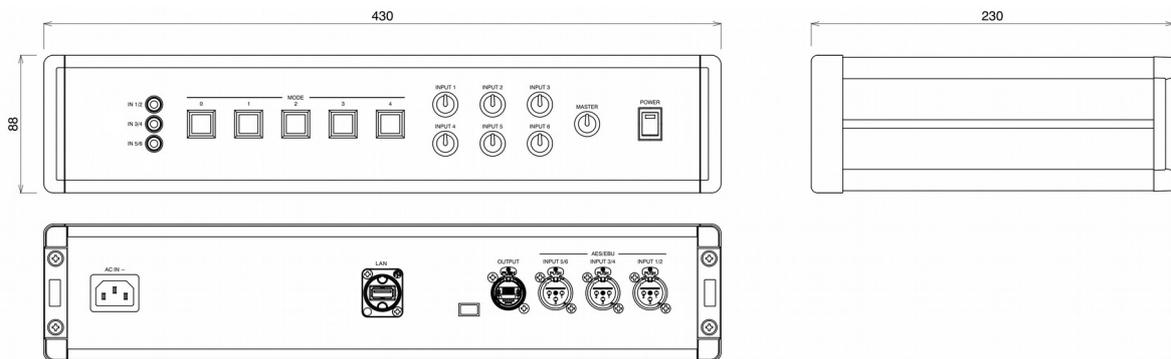

単位 : mm

※機能・仕様は予告なく変更する場合があります