



マイクスタンド

3/8, 5/8 対応

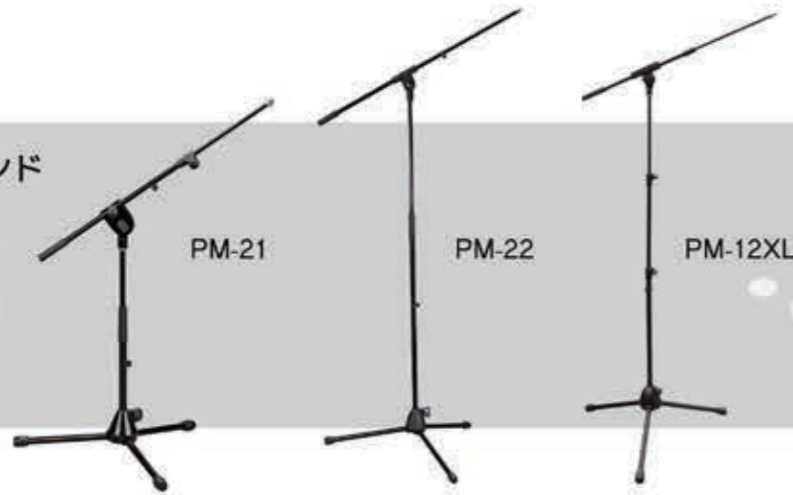

マイクホルダー

3/8, 5/8 対応

スピーカースタンド

ALT-14  
Kg 20 Kg

LTA-09

ALT-35  
Kg 50 Kg

最良の音を創造する、音場の提案企業



株式会社ドリーム <http://www.dream-pa.jp> [info@dream-pa.jp](mailto:info@dream-pa.jp)

横浜本社

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1694-1

TEL: 045-531-5331 / FAX: 045-531-5339

# GWIL®




# FRONT LOADING TOWERS



この商品はスピーカーなどを高い位置に上げ使用するために使います。最高8mも上げられるタワーリフトは、屋内での使用に適しています。使用後はコンパクトにたたむことができるので収納スペースの心配はいりません。運ぶ際には車輪が付いているので運搬が簡単です。

	最高高さ	最高重量	通常高さ
ULK 400	5.00m	200Kg	1.70m
ULK 500	6.00m	200Kg	1.70m
ULK 400 PLUS	5.00m	200Kg	1.98m
ULK 500 PLUS	6.50m	200Kg	1.98m
ULK 600	6.00m	300Kg	1.63m
ULK 650	6.50m	300Kg	1.98m
ULK 700	5.00m	350Kg	1.98m
ULK 800	8.00m	280Kg	1.98m
ULK 600XL	6.00m	350Kg	1.63m
ULK 650XL	6.50m	400Kg	1.98m
ULK 800XL	8.00m	350Kg	1.98m



< 3つの安全装置・アピールポイント >

## 1 オートブレーキウィンチ

ウィンチのハンドル操作を停止すると、自動的にブレーキが作動して積荷がロックされます。

## 2 ASB(Automatic Safety Blocking) システム

マストの各段は安全ボルトによって固定されワイヤー断線による積荷の落下を防ぎます。


## 3 IPB(Internal Pendulum Brake) システム

各マストに内蔵された安全ブレーキによってワイヤーが緩んだり断線した場合に積荷を保持します。



## 適応力のある車輪

本体の側面に車輪が二か所つけられています。立てた状態でも運ぶことは可能ですが、横にすることでよりスムーズな移動が可能です。

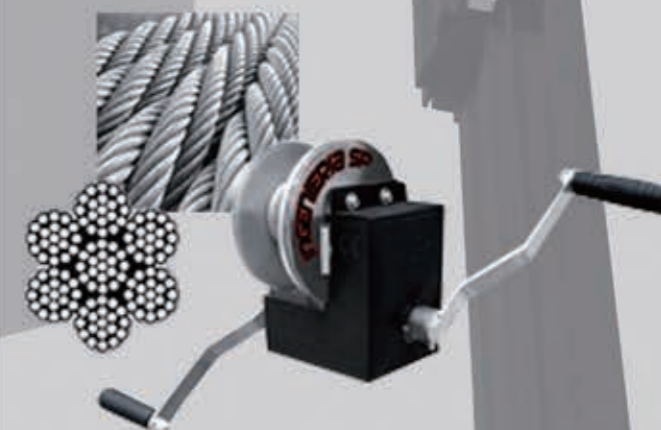

## 強度の高いケーブル

ケーブルと垂鉛で編まれたワイヤーは何重にも編み込まれている為、頑丈で切れることがありません。



## 安全を守る大切な部品

ラインアレーやトラスなどの積荷を固定するアダプターです。