

JustHit JB1

マルチセルブロック 仕様書

◇ 概要

- ・ 3次元指向性制御と優れた遠達性、明瞭度をあわせ持つ拡声システム *JustHit* を構成するマルチセルブロック
- ・ 新開発マルチセル型フラットスピーカー 16個とDSP内蔵16チャンネルデジタルパワーアンプを搭載
- ・ 最大32ブロック接続でき、フラットスピーカー512個によるスピーカーアレイが構成可能
- ・ 96kHz24bitオーディオ信号12チャンネルと制御信号を伝送するJ Linkを搭載、コントローラーおよびマルチセルブロック間をカテゴリ5e STPケーブル1本で接続
- ・ スピーカーユニットごとに独立したパワーアンプと新開発のデジタル信号処理（特許出願中）により、上下左右の指向性制御された音を複数出すことができ、入力信号ごとに異なる指向性を持たせることも可能
- ・ 各指向性ごとにイコライズおよびディレイの調整も可能

◇ 仕様

スピーカー部

形式	密閉形
使用スピーカー	MCMA マルチセル型フラットスピーカー
スピーカー数	16
インピーダンス	8Ω


パワーアンプ部

定格出力	25W
チャンネル数	16
ひずみ率	0.02%以下 (1kHz, 12.5W, 8Ω)
周波数特性	10Hz~40kHz (+1/-3dB)
S/N比	102dB以上 (A補正)

本体

端子形状	RJ45 イーサコン
端子数	入力1、出力2 (2分配)
適合ケーブル	カテゴリ5e STPケーブル
ケーブル長	最大100m
入力信号形式	96kHz 24bit デジタルオーディオ信号
入力チャンネル数	12
指向性制御数	12
定格周波数範囲	100Hz ~ 18kHz
寸法	497mm(W) x 531mm(H) x 407mm(D) (突起部含まず)
質量	約37kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	550W (定格出力時) 120W (電気用品安全法)

◇ 寸法図

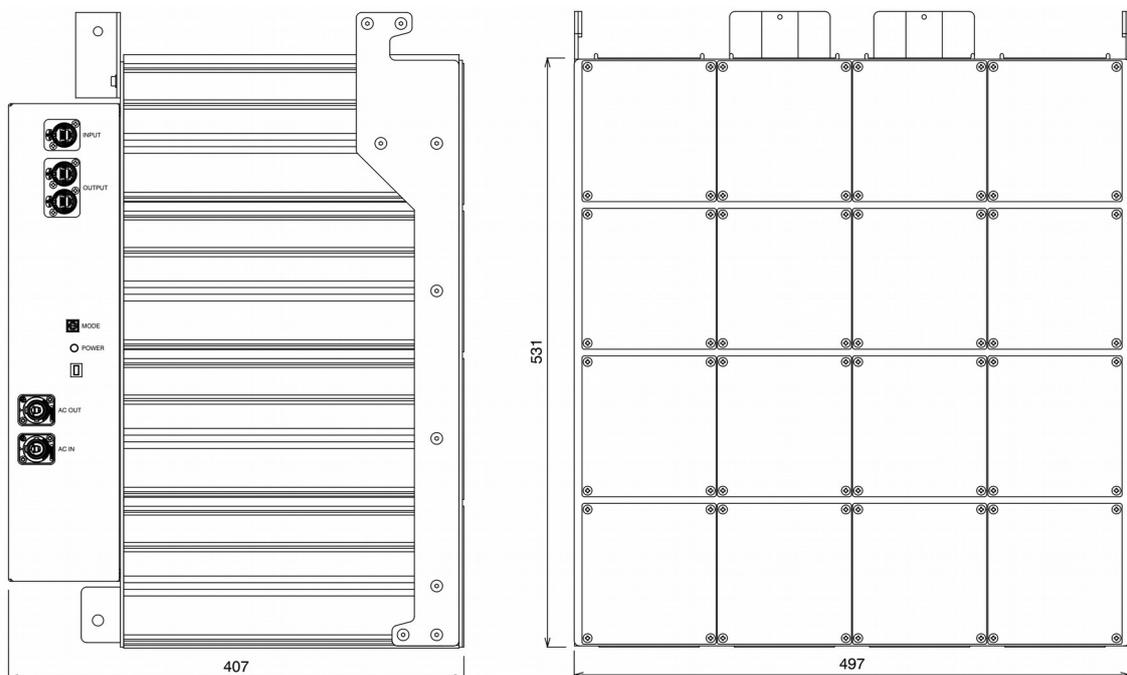

単位：mm

※本製品は開発中のため機能・仕様は予告なく変更する場合があります